

まどアドルミナス 取扱説明書 (店舗用仕様)

1 使用環境・取り扱い注意事項

この【まどアドルミナス】は、店舗などの窓ガラス等の平滑な場所に吸着させてお使い頂くものです。吸盤の取付を反対にすることで、ウインドウの内側と外側どちらにもお使いいただけます。

強力な吸盤ですが、長期の内には吸着力が低下することがありますので、週に1度程度は吸着状態を確認し、劣化などが見られた場合は速やかに新品と交換ください。(吸盤単品を販売いたしません)
落下した場合に危険な設置場所では、必ず吊り下げ用ワイヤ(A2サイズ以上に同梱)を併用ください。
防水仕様ですが、屋外使用の場合は電源コードの中継ジャック部は防水テープを巻くなどの対策が必要です。

2 電源の供給

AC100 ボルトを供給ください。

シートをフレームの内側より小さくすれば、パネルフレームを開けずとも、シートの張り替えができます。(3を参照ください) 止むを得ずパネルを開閉する場合は、下記の手順で行ってください。


3 まどアドフィルム(シースルーシート)の貼り付け

- a. まず、吸盤を取り外します。
- b. アクリル表面にホコリが付着している場合には、水で洗い流してください。
- c. まどアドフィルム吸着面の保護剥離フィルムを剥がし、アクリルパネルを食器洗いの洗剤を滴下した水で濡らしたうえで、シートの画像面を下にしてアクリルパネル上に置き、シートの位置を決めたら端から付属のスキージ(ヘラ)で水を完全にしごきだして吸着させてください。
- d. アクリルパネルの吸盤穴に合わせて、シートに穴をあけてください。
- e. 水が残っている箇所は、照明時に黒いシミとなって見えますが、完全に乾くと消えます。なお、完全に乾くまでには半日から1日かかります。

..... 以下は、パネル開閉の作業手順です。

手順1 パネルの引き抜き

- ①電源コード側のモール(黒いプラスチックのバー)のフタを外します。
- ②上下2本のアルミバーの、電源コードの反対側のフタを、プラスドライバーでネジを緩め外します。
- ③アクリルパネルを、右方向にスライドさせて抜きます。

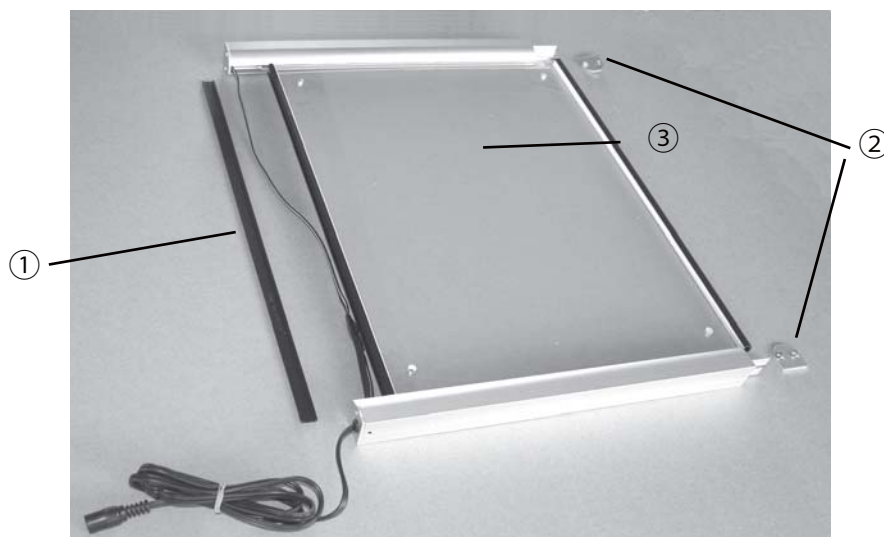

手順2 パネルの組み立て

アクリルパネルを差し込み、「引き抜き」と逆の順序で作業します。